PROCAST cable
by CVGAUDIO

S-LSZH 16.OFC.1,306

HIGH QUALITY SPEAKER CABLE 16AWF / PC11020130405

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНУТРЕННИЙ АРТИКУЛ
PROCAST Cable S-LSZH 16.OFC.1,306 / PC11020130405

СЕЧЕНИЕ
2 жилы сечением 1,306mm2 (16AWG)

СТРУКТУРА ЖИЛЫ
Безкислородная медь 99,98%, 65 проводник диаметром 0,16mm

ИЗОЛЯЦИЯ
Двойная изоляция: общая внешняя - черный LSZH компаунд
внутренняя – красно-черный LSZH компаунд

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
13.7ohm / 1km

ЕМКОСТЬ МЕЖДУ ЖИЛАМИ
106.5pF/m

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
-20C / +70C

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР ПРОВОДНИКИ+ИЗОЛЯЦИЯ
d=7mm (круглое сечение)

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР БУХТЫ
пластиковый барабан, d=225mm x 145mm

ВЕС БУХТЫ
7.8kg

ФАСОВКА
100m / намотка на пластиковый барабан

PROCAST Cable S-LSZH 16.OFC.1,306 – профессиональный высококачественный спикерный (акустический) кабель с двойной изоляции из мало-дымных материалов не выделяющих при нагреве токсичных галогенов. Благодаря этому кабель рекомендован, а в ряде случаев документально обязателен, для использования в звуковых системах установленных в общественных и публичных помещениях. Применяется для подключения профессиональных акустических систем, в том числе PUBLIC ADDRESS и СОУЭ речевых извещателей к звукоусиливающему оборудованию. S-LSZH 16.OFC.1,306 может применяться как в низкоомных (low-impedance), так и в 100V трансляционных системах. Проводники кабеля PROCAST Cable S-LSZH 16.OFC.1,306 изготовлены из сверхчистой бескислородной OFC меди – 99,98% и имеют ульта-многопроводниковую структуру. Каждая из двух жил состоит из 65 проводника диаметром 0,16mm каждый. Суммарное сечение каждой из двух жил (без изоляции) – 1,306mm2 (16AWG). Внешний поясной слой диэлектрика изготовлен из черного LSZH компаунда, который обеспечивает круглое сечение кабеля диаметром 7mm и отличную защиту от внешних механических и температурных воздействий. Внутренняя изоляция раздельно для каждой жилы также изготовлена из LSZH компаунда окрашенного для удобства подключения в красно-черный цвет. Жилы легко разделяются и зачищаются. Допустимый диапазон рабочих температур для изоляции -20C / +70C. Кабель поставляется в намотке на крепких пластиковых барабанах. Длина кабеля в стандартной бухте – 100m. Рекомендуемая максимальная длина коммутационной кабельной трассы и допустимая суммарная мощность акустических систем при использовании S-LSZH 16.OFC.1,306 может быть найдена из графиков в Техническом Приложении или в Информационном разделе нашего сайта.

TECH DRAWNING

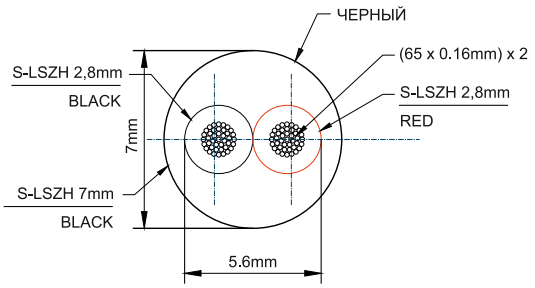



КОНТАКТЫ:

123182, г. Москва, ул.Щукинская, д.2, 2 этаж
Компания "СиВиДжи Аудио»
+7 499 190-20-10
sound@cvg.ru
www.cvg.ru

MADE IN CHINA
DESIGNED IN RUSSIA