

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНУТРЕННИЙ АРТИКУЛ

PROCAST Cable F-SP4NP / PC12010001202

ТИП ФИКСАЦИИ СИГНАЛЬНОГО КАБЕЛЯ

Пайка, 4 контакта (1+ / 1- / 2+ / 2-)

МАТЕРИАЛ КОРПУСА РАЗЪЕМА

Армированный черный полиамид

МАТЕРИАЛ КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ

PHOSNHOR BRONZE (медный сплав), покрытие (2µm Au)

ПОСАДОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ

24mm, тип посадки/фланец - type D

КЛАСС ЗАЩИТЫ

IP44

ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

-30C / +70 градусов C

LIFETIME

минимум 3000 циклов

ВЕС

14g


ФАСОВКА

упаковка - 50шт, индивидуальный пластиковый пакет



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

PROCAST Cable F-SP4NP – профессиональный панельный 4-х контактный разъем типа SPEAKON (female / мама). Предназначен для установки на корпуса акустических систем, коммутационные спикерные панели и прочее звуковое оборудование к которому необходимо подключить приходящий кабель с кабельным разъемом типа Speakon (male / папа), в частности PROCAST Cable MSP4NC. Служит для подключения кабелей соединяющих спикерные выходы активного звукового оборудования (усилителя, активных колонок и т.д) и пассивных акустических систем. Тип подключения внутренних коммутационных кабелей - пайка. Разъемы рассчитаны на большую мощность и могут работать с большим током - 30A. Корпус выполнен из качественного армированного черного пластика, гарантированно защищен от проникновения воздуха даже с учетом большого давления (при использовании в мощных акустических системах). Фиксация корпуса разъема к панели осуществляется с помощью двух потайных винтов. Корпус F-SP4NP имеет стандартную посадку / фланец - type D. Разъем имеет 4 контакта, что позволяет использовать bi-amp подключение на базе одного разъема или параллельное сквозное подключение следующей акустической системы. Разъемы имеют наглядную пластиковую рельефную нумерацию с обратной стороны корпуса. Контакты выполнены из качественного медного сплава - фосфористая бронза с золотым напылением и отлично паяются. Металлическая вставка в области фиксирующей части замка Quick Lock подключаемого Speakon (male) коннектора выполнена из прочной нержавеющей стали. Она защищает пластиковые части корпуса разъема от разрушения. Гарантированная износостойкость разъема PROCAST Cable FSP4NP - минимум 3000 циклов подключения.

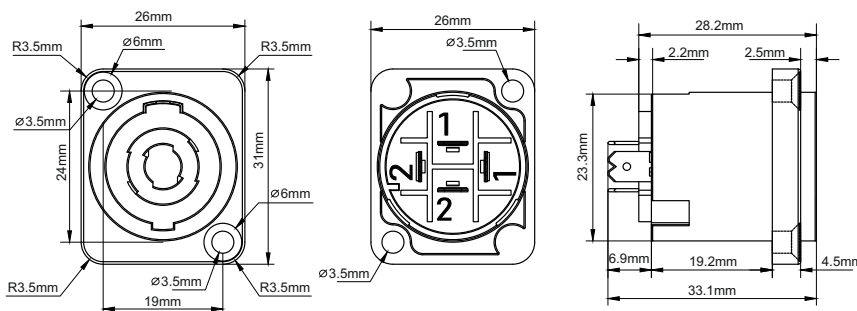

КОНТАКТЫ:

123182, г. Москва, ул. Щукинская, д.2, 2 этаж  
Компания "СиВиДжи Аудио"  
+7 499 190-20-10  
sound@cvg.ru  
www.cvg.ru



**EAC**  
MADE IN CHINA  
DESIGNED IN RUSSIA