




**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

<b>ВНУТРЕННИЙ АРТИКУЛ</b>	PROCAST Cable M-NSP4NC / PC12010002102
<b>ТИП ФИКСАЦИИ СИГНАЛЬНОГО КАБЕЛЯ</b>	Фиксация под винт, 4 контакта (1+ / 1- / 2+ / 2-)
<b>МАТЕРИАЛ КОРПУСА РАЗЪЕМА</b>	Армированный черный / синий полиамид
<b>МАТЕРИАЛ ГИЛЬЗЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КАБЕЛЯ</b>	PHOSPHOR BRONZE (медный сплав), покрытие (2µm Au)
<b>МАТЕРИАЛ ВНУТРЕННИХ КОНТАКТОВ</b>	6 - 10mm (предпочтительно использование круглого кабеля)
<b>ДОПУСТИМЫЙ ДИАМЕТР КАБЕЛЯ</b>	6 - 10mm (предпочтительно использование круглого кабеля)
<b>КЛАСС ЗАЩИТЫ</b>	IP44
<b>LIFETIME</b>	минимум 3000 циклов
<b>ВЕС</b>	40.5g
<b>ВЕС</b>	40.5g
<b>ФАСОВКА</b>	упаковка - 25шт, индивидуальный пластиковый пакет

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

PROCAST Cable M-NSP4NC – профессиональный кабельный 4-х контактный разъем типа SPEAKON (male / папа). Предназначен для установки на спикерный кабель соединяющий активное звукоусиливающее устройство и акустическую систему. Тип подключения внутренних коммутационных кабелей - надежные винтовые зажимы. Разъемы рассчитаны на большую мощность и могут работать с большим током - 30А (строго только для аудио-сигнала). Корпус разъема состоит из двух частей имеющих резьбовое соединение. Внутри разъем имеет 4 контакта, что позволяет использовать bi-amp подключение на базе одного разъема или параллельное сквозное подключение следующей акустической системы. В комплект поставки входят четыре кабельные гильзы для более надежной фиксации кабелей в винтовых зажимах разъема. Гильзы выполнены из качественного медного сплава - фосфористая бронза с золотым напылением. Внутри разъема добавлена съемная пластиковая вставка, она жестко позиционирует кабель внутри разъема, не дает кабелю изламываться при изгибе и деформироваться в местах винтовых креплений к разъему. Разъем имеет специальную систему фиксации типа Quick Lock. Металлическая защелка надежно фиксирует PROCAST Cable M-NSP4NC в ответном коннекторе - размыкание возможно только при оттягивании подвижной фиксирующей части замка и последующем повороте разъема. При этом система обеспечивает очень простое и быстрое подключение. Благодаря этому подобный тип коммутации является основным для сценического (прокатного и турингового) звукового оборудования. Гарантированная износостойкость разъема PROCAST Cable M-NSP4NC - минимум 3000 циклов подключения.

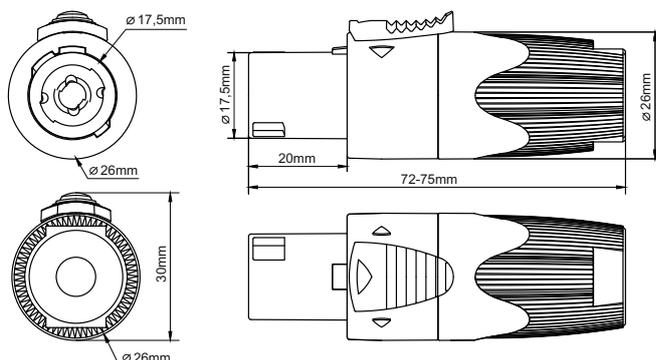

**КОНТАКТЫ:**

123182, г. Москва, ул. Щукинская, д.2, 2 этаж  
Компания "СиВиДжи Аудио"  
+7 499 190-20-10  
sound@cvg.ru  
www.cvg.ru



**EAC**  
MADE IN CHINA  
DESIGNED IN RUSSIA